

Drehmaschine DM600 Vario

Fehlerbild: der Reitstock auf dem Maschinenbett lässt sich nicht verschieben

Ursache: der Anpressdruck des Reitstocks ist zu hoch


Lösung: Anpressdruck verringern



Den verstellbaren Spannhebel nach oben drücken, bis dieser aus der unteren Verzahnung entriegelt ist.



Den Spannhebel nach links verschieben und wieder in die untere Verzahnung einrasten.

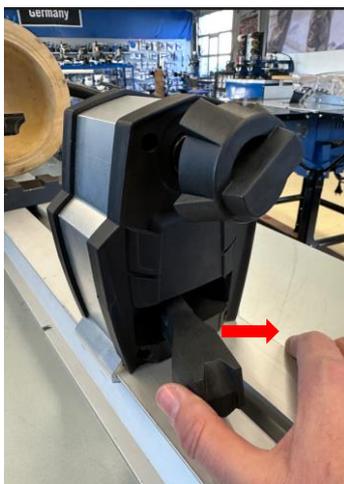

Den Spannhebel nach rechts schieben und überprüfen, ob der Reitstock auf dem Maschinenbett fest verklemmt ist.